

中津川橋の全面通行止め解除について

令和2年12月4日

全面通行止め解除に向け緊急対策工事を進めている主要地方道米沢飯豊線「中津川橋」につきましては、ケーブルの補強が完了しましたので、橋の前後に設置した仮設鉄塔やその他の仮設材の撤去を6日(日)まで行い、**12月7日(月)午前7:00から全面通行止めを解除**します。

また、大型の車両を載せて橋の動きを計測する載荷車試験によって安全性が確認されたことから、**解除後は、重量規制や片側交互通行規制は行わない**こととしましたので、これまで通行していた車両は、当面、規制なしで通行が可能です^(注)。

中津川地区の皆様には、長期間にわたって広域の迂回にご協力をいただきましたこと、また、全国各地から集まった施工会社スタッフに温かいご支援をいただきましたこと、深く感謝申し上げます。

(注) 総重量 20t を超えるなどの特殊な車両は、これまでどおり道路法に基づく特殊車両通行許可を受ける必要があります。

なお、通行再開後も、下記について引き続きご協力をお願いいたします。

○例年、気温低下時に散布している凍結抑制剤(塩化ナトリウム)は、この度の緊急対策工事で設置した鋼棒など補強材の腐食(さびの発生)を助長させてしまいます。そのため、**今シーズン中津川橋には、凍結抑制剤を散布しません**。ご通行する際には、**速度を落とし**ていただくなど、**路面凍結時のスリップに十分にご注意**ください。

(中津川橋前後のカーブ等には、例年どおり散布します。)


○来年度以降、ケーブルを取り換える本復旧工事を行う予定です。本復旧工事の際には、夜間通行止めや、時間通行止めなどの規制が必要となります。工事の時期や規制方法などが決まりましたら改めてお知らせいたします。

○その他ご不明な点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

連絡先：西置賜道路計画課 維持管理担当 TEL：0238-88-8229

○工事経過

- 10月 9日(金) 現地に着手しました。
- 10月28日(水) 鉄塔組立が完了しました。
- 11月 5日(木) ワイヤー設置が完了しました。
- 11月19日(木) 鋼棒の設置が完了しました。
- 11月28日(土) ワイヤー撤去が完了しました。
- 12月 1日(火) 載荷車試験を前倒しで実施しました。
- 12月 3日(水) 鉄塔の搬出と鉄塔基礎の撤去を行っています。(12月3日現在進捗率 70%)

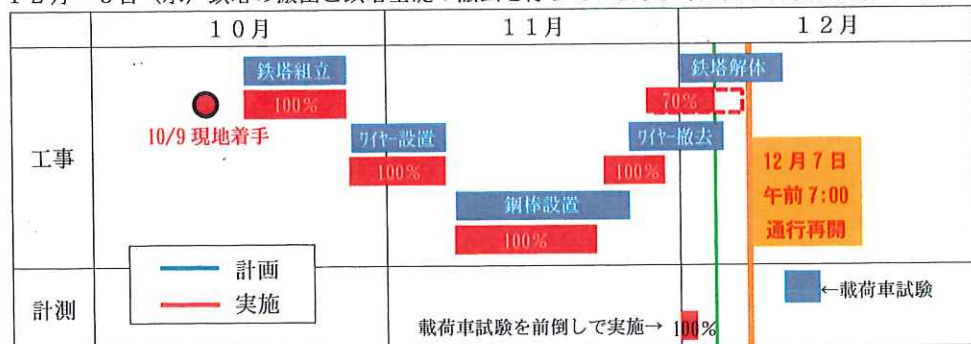

○現地状況写真(12月1日撮影)



全景(載荷車試験実施中)



鉄塔基礎コンクリート撤去作業状況

○過去の作業状況



ドローンによる空撮(11月17日)



ロープアクセスによる作業状況(11月18日)



夜間作業状況(11月12日)